


RIPDEX

GAMME G5A

MANIPULATION DE FILS BARBELES

- Manipulation de fils barbelés « rasoirs »
- Travail du métal
- Travail du verre

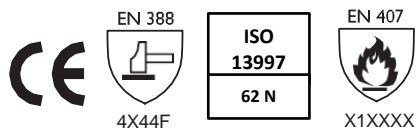

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N° 0075/011/162/01/20/0083 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12 TU

COMPOSITION

Manchette Cuir façon velours, hydrofuge et oléofuge
Doublure Maille TEKINOX®
Longueur totale 50 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires / Carton de 20 paires

PRO•LINE :
 Notre sélection




Protection aux coupures optimale
 Maille technologique
TEKINOX®
 ROSTAING



Coutures renforcés
 en Kevlar



Résistance à la chaleur
 de contact

Isolation thermique :
 100 °C pendant 15
 secondes minimum

Cuir traité
 hydrofuge et oléofuge



Très bonne résistance
 à la perforation

Cuir façon velours