


KIT D'OCULTATION HERCULES® PVC



CARACTÉRISTIQUES

LAMES EN PVC

Ils sont compatibles avec nos panneaux HERCULES® Plus, HERCULES® Medium et BRICOHERCULES® Plus

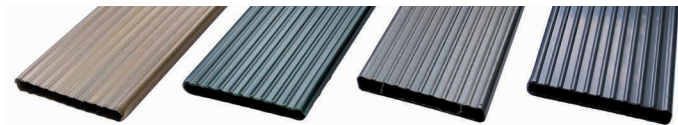

ESTHÉTIQUE

Nous vous proposons 4 options de couleurs (L 2,50 m):



Quartz

Bois clair

Vert

Anthracite

Nous vous proposons 2 options de couleurs (L 2,00 m):



Vert

Anthracite



COMPOSANTS


PRODUIT	SPÉCIFICATION
- 34 profils super (L 2,00 m) - 43 profils super (L 2,50 m)	3 hauteurs disponibles. 5 hauteurs disponibles.
2 profils étroits	À insérer dans les mailles se situant aux extrémités du panneau.
Profils en V	À insérer dans les plis du panneau.
1 profil de finition	À apposer au dessus du panneau.
1 sachet avec clips (transparent)	Pour bloquer les lames sur le panneau.

DIMENSIONS STANDARDS

- ♦ Lames PVC adaptées à la hauteur des panneaux.

Longueur du panneau (m)	Hauteur (mm)	Nombre de profils en V
2,00	1.025	2
	1.225	2
	1.525	3
2,50	1.025	2
	1.225	2
	1.525	3
	1.725	3
	1.925	3

MONTAGE

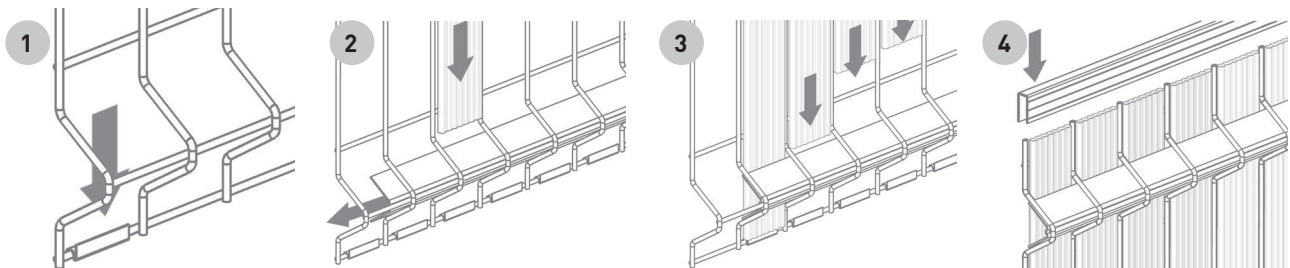

- 1 Placer les clip sur le fil horizontal du bas du panneau dans le sens indiqué.
- 2 Placer les profils en "V" dans le plis du panneau. Puis insérer 2 lattes d'occultation à 1 mètre de distance pour maintenir les profils des plis.
- 3 Insérer les autres lames d'occultations en les bloquant en partie basse sur les clips. Attention, les 2 lames étroites doivent être situées aux extrémités du panneau.
- 4 Mettre en place le profil de finition en haut du panneau.

- ♦ Possibilité d'installation avec la clôture déjà posée.
- ♦ Installation nette et intuitive.
- ♦ Ne nécessite aucun entretien.

PRODUITS ASSOCIÉS

HERCULES® Plus

- ♦ Panneau soudé avec plis:
Maille: 200 x 55 mm Ø du fil: 5,00 mm.

HERCULES® Medium

- ♦ Panneau soudé avec plis:
Maille: 200 x 55 mm Ø du fil: V4,00 mm H5,00 mm.

BRICOHERCULES® Plus


- ♦ Panneau soudé avec plis:
Maille: 100 x 55 mm Ø du fil: 4,00 mm.



HERCULES® Plus



HERCULES® Medium



BRICOHERCULES® Plus

ATTENTION

Nous attirons votre attention sur le fait que tout type d'occultant posé sur une clôture peut potentiellement la fragiliser sous les efforts du vent.

En conséquence, nous déclinons toute responsabilité sur les dommages causés par le vent, même s'ils sont indirects. De même, nous ne garantissons pas la stabilité aux UV.

+150 ANS D'EXPIÉRIENCE
FERONT TOUJOURS LA DIFFÉRENCE