


## PROCEDURE DE BACHAGE

### 1- Installer les fils de tension sur la serre (cf. schéma)

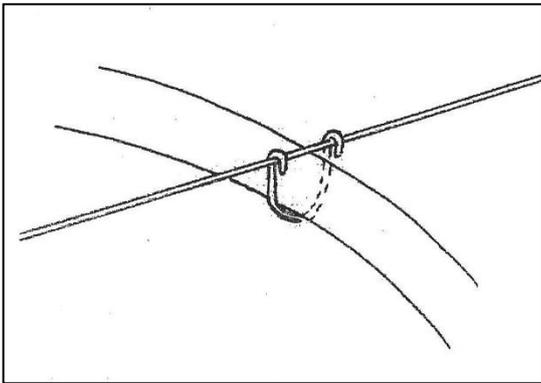

Les fils au faitage (centre de la serre) doivent être espacés de 10 cm puis l'espacement entre fils doit augmenter régulièrement en descendant vers le pied droit.

Attention de ne pas trop tendre les fils dès le départ car ce sont les crochets tendeurs qui feront la tension. Il faut avoir en final une tension raisonnable dans ces fils.

Aux extrémités, enrayer les fils en ne faisant qu'une seule couche de fil pour éviter toute surépaisseur lors de la fixation des clips film sur le premier et dernier arceau (paragraphe 2).

### 2- Installer les bâches des 2 ½ Lunes (si présentes)

Les fixer à l'aide des clips de 30 et 60mm.

### 3- Installer les profils acier

Les installer par-dessus sur le 1<sup>er</sup> arceau et le dernier arceau (ceux-ci se cintrent à la main)

Les fixer à l'aide des vis autoforantes en commençant par la partie droite de l'arceau (1 vis tous les 40 cm)

Ces profils serviront à clipser la bâche de toit.

#### 4- Installer la bâche de toit [Et l'ALE, si présente]

La tendre aux extrémités et la clipser dans le profil acier préalablement installé [puis sur le côté dans la barre clip film de l'ALE. La tension finale de la bâche de toit se fera en « tapant » sur les barres à clip longitudinales de l'ALE]. Sur les côtés, enterrer la bâche dans la terre en faisant remonter légèrement la terre pour obtenir un effet de tension.

Resserrer enfin tous les boulons des colliers panne des barres à clip.

**4b°)** Enrouler sur les côtés la bâche de toit sur les tubes d'enroulement des ALE à l'aide des clips (1 clip tous les 50cm environ).

**4c°)** Mettre en place les 5 montants anti-battelements de l'ALE (1 montant toutes les 3 fermes).

#### 5- Installer les bâches de pignons

Installer au sol les bâches sur les pignons relevables, les portes puis installer ces éléments sur la serre.

**Attention :** il faut bâcher la serre à des T° les plus chaudes possible car le film se tendra naturellement lorsque la T° redescendra et ne pas bâcher si la vitesse du vent est supérieure à 5 KM/H.

